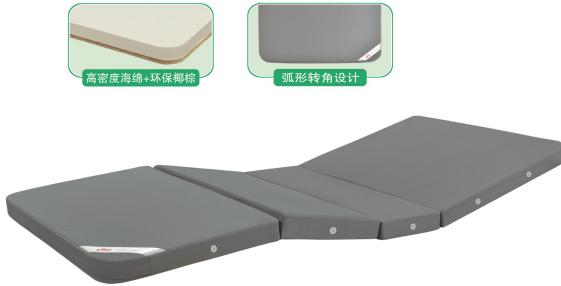


附件 2：阜外华中心血管病医院儿童病床采购项目采购需求

采购清单

序号	名称	规格参数	计量单位	数量	参考图片
1	三摇手动病床	<p>一. 整床尺寸 1800*900-1000*500-750mm±10mm;</p> <p>二. 功能:三摇杆系统实现各种体位, 背板角度: 70° ±2° , 腿板角度: 35° ±2° , 床面高度调节: 500-750mm (±10mm);</p> <p>三. 结构:</p> <p>(1) 双层稳固结构: 床体+整体底座, 稳固扎实; 床框、底座均加厚用材, 分别采用 30×60×1.5mm、50×50×1.3mm 矩型钢管, 床体静态最大载重 400kg, 床体动态最大载重 205kg;</p> <p>四. 部件:</p> <p>(1) 采用双向到位保护螺管, 背部床板螺管内置金属螺母, 螺母直径≥39mm, 长度≥49mm, 静音耐磨; 双向到位保护功能, 操作轻松, 有效保证使用寿命;</p> <p>(2) ABS 摆手采用含件注塑成型工艺, 内置Φ8mm 钢芯, 椭圆形防滑设计;</p> <p>(3) 床头尾板, 采用全新纯正 ABS 原材料注塑成型, 无缝隙, 不藏污纳垢; 自动锁定开关; 床头尾板左右两边各带防撞轮;</p> <p>(4) 分体护栏, 挡板之间缝隙满足病人引流管使用空间, 但不宜过大, 避免病人坠床 (详见参考图片)。</p> <p>(5) 五寸双面中控轮, 整体脚轮骨架采用金属材质一次压铸成型, 质地坚硬且轻盈; 内置全封闭自润滑轴承; 轮面采用 TPR 耐磨材料, 静音耐磨;</p> <p>(6) 床板采用 1.2mm 武钢或其他品牌冷扎钢板(提供钢板规格、化学元素相关的检测报告, 检测报告有 CMA 标识), 整体模压成型, 四角平滑完整; 背部增加日字型钢管加固结构, 抗压力强, 永不变形;</p> <p>五. 工艺:</p> <p>(1) 焊接机器人以集群焊接, 整床金属部件 100% 施以高精度焊接工艺, 确保病床安全可靠, 牢固结实;</p> <p>(2) 金属表面处理采用双重涂层技术: 环氧树脂保护膜+树脂粉末涂</p>	张	10	

序号	名称	规格参数	计量单位	数量	参考图片
		<p>层，真正达到内外防锈，延长病床的使用寿命，表面光洁亮丽，日久如新；</p> <p>六. 标准配置：</p> <p>(1)床体四周配六个输液架插座，钢管整体成型，无破裂之忧；</p> <p>(2)床体两侧配四个可移动引流袋挂钩，多体位输液引流。</p>			
2	输液架	<p>1、直径与床配套，厚度 0.90mm，高度 900mm-1620mm</p> <p>2、不锈钢内外套管，可伸缩双段式结构（两段连接固定处均采用金属部件拒绝塑料件，提供彩色实物图片）；</p> <p>3、四爪式设计，高强度铝合金挂钩，可同时悬挂多瓶。</p>	根	20	 <p>S01 不锈钢输液架 S01 Stainless IV drip stand</p>
3	床垫	<p>1、规格:80mm 厚，长宽与床相匹配；</p> <p>2、面料:防水牛津布；(提供第三方检测机构对所投产品制造商出具牛津布水洗尺寸稳定性、防水性的测试报告，测试报告需带 CNAS 或 CMA 标识)；</p> <p>3、内褥:60mm 厚 28° 高密度海绵+20mm 环保椰棕；</p> <p>4、床垫套易清洁，可拆洗；</p>	张	10	

备注：1、单价中包含乙方设计、安装零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务及各项税费、实施过程中不可预见费用等。

2、本项内容由供应商在采购文件 第六章“响应文件格式” – “四、商务和技术偏差表”和“五、分项报价表”、“七、技术性能指标的详细描述和技术支持资料；八、技术服务和保修期服务计划”中做出响应。评标委员会按照采购文件 第三章“资格审查、符合性审查和评审方法”进行评审，方案响应缺项

的将不利于其评审得分。

3、投标供应商需提供病床车轮、床尾摇把、刹车器三个部件的样品。

